

Các giao thức cập nhật DDNS của dịch vụ DYN NET CCTV?
Tên miền DYN NET CCTV có thể cập nhật DDNS theo **04 cách** sau
với thứ tự ưu tiên như dưới đây:

1, Sử dụng DynDns/ NoIP protocol với Server của DYN NET CCTV là :

update.dynnetcctv.com

Đây là hình thức thông dụng và tối ưu nhất, trong đó người dùng sẽ thực hiện khai báo tài khoản và máy chủ trên thiết bị.

Giao thức: Dyndns hoặc NoIP

Server: **update.dynnetcctv.com**

Username/password: là account đăng ký trên

<http://dynnetcctv.com>

VR1A04 V3.218.101N004.0 5K04C3FPAZAB9FF

DDNS 192.168.1.200

Server Type: Dyndns DDNS ☒ Enable

Server IP: update.dynnetcctv.com

Domain Name: kakaka.dynnetcctv.com

User Name: homitakakakakaka

Password:

Update Interval: 1

Apply Save Cancel

Với cách thức này thì cần thiết bị hỗ trợ khai báo Server máy chủ vì thực tế có nhiều loại modem đã fix cứng địa chỉ máy chủ. Khi đó để

khai báo ddns cần chuyển sang cách thức thứ 2 (khai báo DNS của thiết bị).

2, Sử dụng DynDns/ NoIP Trên thiết bị camera hoặc Router k cho thay đổi Server update DNS


Lúc này bạn phải khai báo DNS Server về thông số như :

DNS 1: 123.31.20.85

DNS 2: 8.8.8.8

- **Lưu ý: Ưu tiên config trên camera, để hạn chế tối đa lỗi mạng internet của các thiết bị khác trong mạng LAN (Chỉ cần config 1 trong 2 nơi)**

Cấu hình trên camera

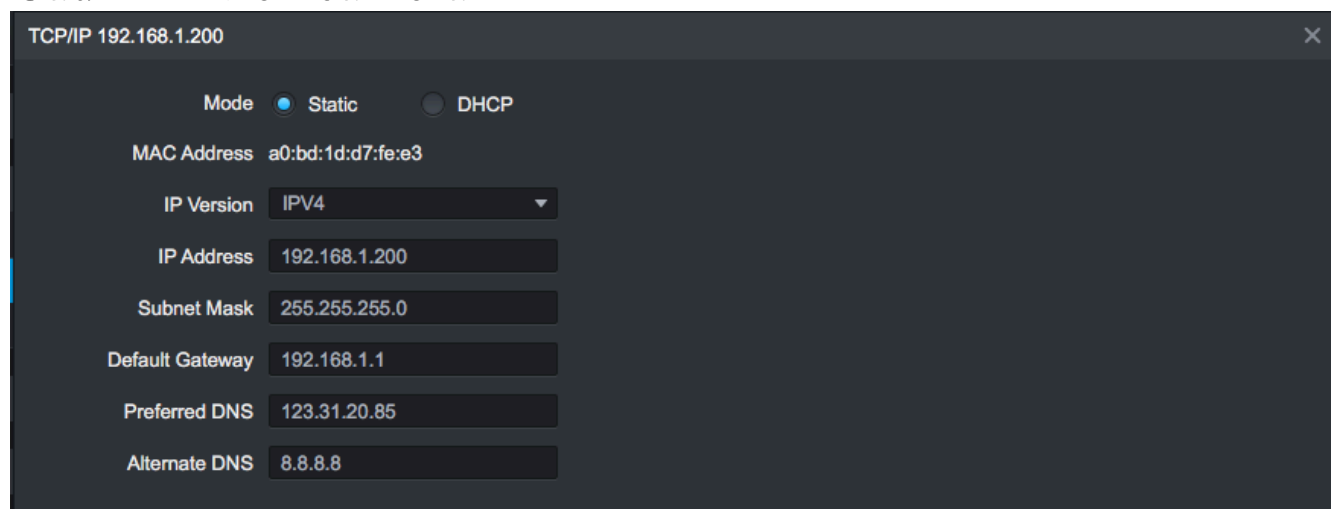

The screenshot shows a network configuration window titled "TCP/IP 192.168.1.200". It features a "Mode" section with "Static" selected and "DHCP" unselected. Below this, the "MAC Address" is "a0:bd:1d:d7:fe:e3". The "IP Version" is set to "IPv4". The "IP Address" is "192.168.1.200", the "Subnet Mask" is "255.255.255.0", and the "Default Gateway" is "192.168.1.1". In the DNS section, the "Preferred DNS" is "123.31.20.85" and the "Alternate DNS" is "8.8.8.8".

Cấu hình trên router

IPv4 DNS:

☐ Select DNS Server Interface from available WAN interfaces:

Selected DNS Server
Interfaces

Available WAN Interfaces

ppp0.4



veip0.1

☒ Use the following Static DNS IP address:

Primary DNS server: 123.31.20.85

Secondary DNS server: 8.8.8.8

Trong trường hợp này, các thiết bị modem đã fix cứng IP của dịch vụ DynDNS và NoIP. Do vậy, người dùng cần cấu hình thay đổi DNS Server của thiết bị để trở thẳng về máy chủ của chúng tôi.

3. Sử dụng thiết bị hỗ trợ cập nhật của chúng tôi, hoạt động độc lập trong mạng wifi của bạn, tự động kết nối lên máy chủ và cập nhật IP nhanh chóng, không quan tâm bạn đang sử dụng hệ thống nào.

THIẾT BỊ THAY THẾ DYNDNS - CCTV	
Server đặt tại Việt Nam 	WIFI 2.4GHz chuẩn B/G/N 
- Cho tốc độ kết nối nhanh nhất - Không ảnh hưởng khi đứt cáp quang quốc tế - Đảm bảo thời gian uptime 99.9%	- Tương thích tất cả Router Wifi - Không dây mạng rườm rà, hay lỗi - Nơi để thiết bị linh động
Không tốn phí gia hạn <i>free</i>	Cấp nguồn thật đơn giản 
- Miễn phí gia hạn trọn đời - Mua 1 lần dùng mãi mãi - Không phí duy trì	- Có thể cấp nguồn từ USB Router - Hoặc đầu thu cctv, cục sạc, PC... - Bất kể thiết bị nào có cổng USB 5V
Tương thích cực cao 	Sử dụng được tên miền riêng 
- Tương thích tất cả các hệ thống mạng như Wifi chính và phụ, Repeater, Router Wifi... - Tương thích tất cả các hãng camera...	- Có thể sử dụng được tất cả tên miền riêng như .com, .vn, .net, .org, .com.vn... - Hỗ trợ cấu hình mail Zoho, google apps...
Ứng dụng đa dạng 	Hỗ trợ tối đa 
- Web Server tên miền riêng tại nhà Không cần thuê Hosting... - Mail Server, FTP, VPN, Camera - Truy cập mạng nội bộ từ xa	- Hỗ trợ khách hàng 24/7 - BH sản phẩm 24 tháng 1 đổi 1 - Bảo hành kể cả cháy nổ chập - Chính sách dùng thử 15 ngày



KUULAA



DYN NET CCTV **Hotline: 01208.39.86.79**

Model No: DYN-NET0717 V1.2
Power: USB/DC 5V

Default Settings:
- AP: DYN-NET
- IP Portal: 192.168.4.1


Address to Setup Update:
- Obtain an IP Address Automatically
- Default Port http Setting: 89

 energy saving
 **FCC**
802.11 B/G/N
ISM 2.4 GHz
PA +25dBm

Please Login
<http://dynnetcctv.com>
to register hostname.

Smart Digital Life

Designed by KUULAA



DYN-NET
CCTV

Model No: DYN-NET0717 V1.2
Power: USB/DC 5V

Default Settings:
- AP: DYN-NET
- IP Portail: 192.168.4.1

Address to Setup Update:
- Obtain an IP Address Automatically
- Default Port http Setting: 89

802.11 B/G/N
ISM 2.4 GHz
P4 + 25dBm

Please Login
<http://dynnetcctv.com>
to register hostname.

Hotline: 01208.39.86.79

Smart Digital Life

Designed by KUULAA



Vui Lòng Đăng Nhập!

Tài Khoản:

Mật Khẩu:

[Đăng Nhập](#)



HỆ THỐNG TÊN MIỀN DYNDNS
MỘT SẢN PHẨM CỦA HTP GROUP
www.htpcrm.vn

[TRANG CHÍNH](#) | [CÀI ĐẶT](#) | [THOÁT](#)

Trạng Thái Hoạt Động Tên Miền

Trạng Thái Hiện Tại **Thành Công**
Thời Gian Đã Cập Nhật **00h 01m 24s** Về Trước
Thời Gian Cập Nhật Tiếp Theo **00h 08m 34s**



HỆ THỐNG TÊN MIỀN DYNDNS
MỘT SẢN PHẨM CỦA HTP GROUP
www.htpcrm.vn

[TRANG CHÍNH](#) | [CÀI ĐẶT](#) | [THOÁT](#)

Cấu Hình Tài Khoản

ID Thiết Bị

111

Tài Khoản

homitakakaka

Mật Khẩu

Tên miền

homitakakaka.dynnetcctv.com

Thời Gian Cập Nhật (Phút)

10

Reset Kết Nối Wifi

☐



HỆ THỐNG TÊN MIỀN DYNDNS
MỘT SẢN PHẨM CỦA HTP GROUP
www.htpcrm.vn

[TRANG CHÍNH](#) || [CÀI ĐẶT](#) || [CẬP NHẬT](#) || [THOÁT](#)

Bạn đã cập nhật Firmware mới nhất!

Chọn file:

Không có tệp nào được chọn

[Hoàn Tất](#)

4, Sử dụng Tool cập nhật trên hệ điều hành windows:

HTPCRM DYNDNS

Thông tin

Tên miền:

hoangthach2.dynnetcctv.com

Tài khoản:

hoangthach

Mật khẩu:

☒ Tự chạy

☒ Ẩn

Trạng thái: OK

✓ Lưu

✗ Hủy

✗ Kiểm tra

htpcrm.vn

do it right